

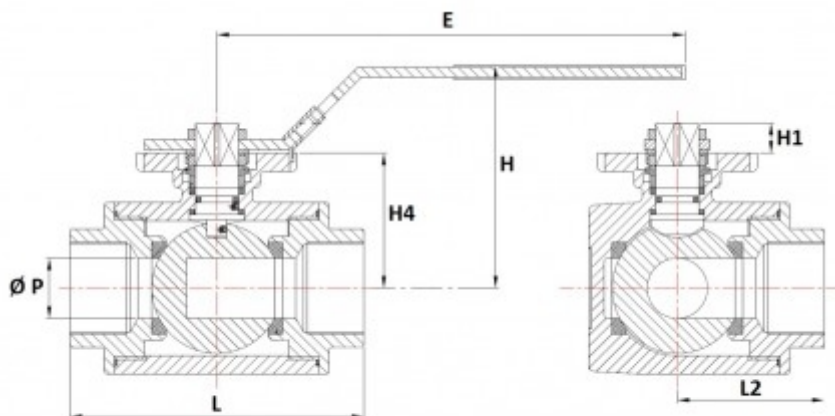
Háromutas golyóscsap Saválló acél



Műszaki leírás:

Minden oldalon BSP belső menet, kapható L és T furattal.

Test és golyó: ASTM A351 CF8M **Tömítések:** PTFE **Fogantyú:** SS 201, műanyag borítással






Hőállóság: -30°C/+140°C

Nyomásállóság: max. 40 bar

Szabvány: 2014/68/EU : CE N° 0036, ATEX Csoport II Kategória 2 GD c T2 Zóna 1 és 21 Zóna 2

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

DN	ØP (átfolyás)	L	L2	E	H	H1	H4	Súly (kg)	Cikkszám
1/4"	9,5	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,7	801039
3/8"	11	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,67	801257
1/2"	12	75	37,5	130	66	8,5	36,8	0,63	800257
3/4"	15	85	42,5	161	72	11	41,2	0,94	801040
1"	20	100	50	161	77	12	46,5	1,39	801041
1 1/4"	25	122	61	203	92	13,5	56	2,91	801042
1 1/2"	32	131	65,5	203	96	13,5	60	3,66	800098
2"	40	158	79	203	107	13	70,5	6,31	800099

Pozíció L1	Pozíció L2	Pozíció L3	Pozíció L4	Pozíció L5
				
				

Pozíció T1	Pozíció T2	Pozíció T3	Pozíció T4	Pozíció T5
				
