


## Purflex / SWEEP Utca takarító kocsikra kopásálló szívótömlő

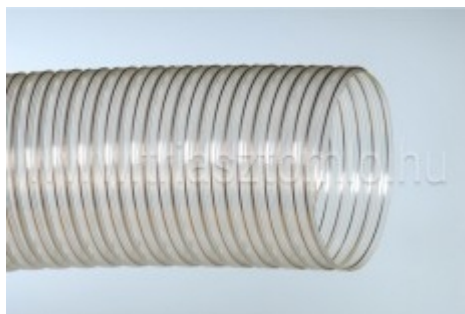

### Műszaki leírás:

Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA minőség.

Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.

Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.

Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011

(Kérésre 160 mm alatt elérhető 20 méteres tekercsekben is)

Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.

**Felirat:** Polyurethane H - EU 10/2011 - FDA - DN\* - \*gyártási szám\*

**Hőállóság:** -40°C/+90 °C (rövid ideig + 125°C)

**Felépítés:** poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

**Falvastagság:** 1,1 mm a spirálok között

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø<br>(mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár<br>(mm) | Nyomás 20°C-on<br>(bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| 150             | -0,12        | 200                     | 0,48                    | 1,8         | 10               | 231031   |
| 160             | -0,1         | 211                     | 0,42                    | 1,96        | 10               | 231032   |
| 200             | -0,06        | 264                     | 0,3                     | 2,62        | 10               | 231033   |
| 225             | -0,05        | 280                     | 0,26                    | 3,25        | 10               | 231089   |
| 250             | -0,05        | 325                     | 0,24                    | 3,13        | 10               | 231034   |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

