

VENTIFLON 250 AS CP PTFE-INOX 475 EC oldószer- és hőálló elektromosan vezető PTFE elszívó tömlő inox spirállal



Műszaki leírás:

Elektromosan vezető, vegyszer- és oldószerálló flexibilis elszívótömlő, vegyi gőzökre, gázokra. Vékonyfalú, könnyű, flexibilis, inox spirál erősítésű tömlő. Szilárd anyagok szállítására nem alkalmas.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 900-ig.

Hőállóság: -150°C / +250°C (rövid ideig 270°C)

Belül: fekete, teflon

Kívül: fekete, teflon, külső nemesacél spirállal

Tekercsméret: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható

Átmenő ellenállás: 106 Ohm


Szabvány: ATEX 2014/34/EU, TRGS 727

Rövid átfutási idővel gyártjuk.

Belső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	0,57	18	-0,27	475-0050-1003
60	0,64	20	-0,22	475-0060-1003
75	0,82	24	-0,16	475-0075-1003
80	0,88	24	-0,14	475-0080-1003
90	0,98	26	-0,1	475-0090-1003
102	0,82	28	-0,085	475-0100-1003
110	0,9	30	-0,075	475-0110-1003
114	0,94	31	-0,07	475-0115-1003
125	1,02	34	-0,06	475-0125-1003
140	1,14	36	-0,04	475-0140-1003
152	0,76	38	-0,035	475-0150-1003
160	0,81	40	-0,03	475-0160-1003
203	1	48	-0,02	475-0200-1003
275	1,36	64	-0,015	475-0275-1003
325	1,65	74	-0,01	475-0325-1003



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

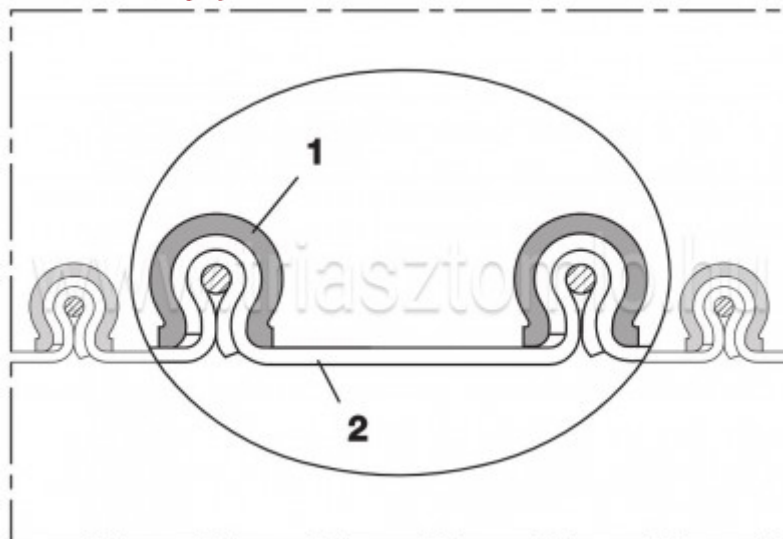

www.triasztomlo.hu



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

